

Der Kugelschalter

Der Kugelschalter für max Füllstands Abschaltungen Einbau von Oben

☺ Für Betondecken Einbau mit Montage Platte
Für den Einbau in bereits vorhandene Metall Abdeckungen mit 150mm Lochabstand

Das Prüfen auf sichere Funktion jederzeit von aussen ohne aufzustauen möglich


Alle Mechanischen Teile aus VA

Keine aufwendige Elektronik

Elektrischer Schalter: NAMUR Sensor mit Zulassung für Ex Zone 1

Draht- und Sensor-Bruch sicherer Aufbau mit Ex i Trennschaltverstärker

Nur Ein bewegliches mechanisches Teil, die der VA Schwimmerkugel die mit einer von 3 Bewegungen den NAMUR Sensor ausserhalb des Gasbereiches sicher schaltet.

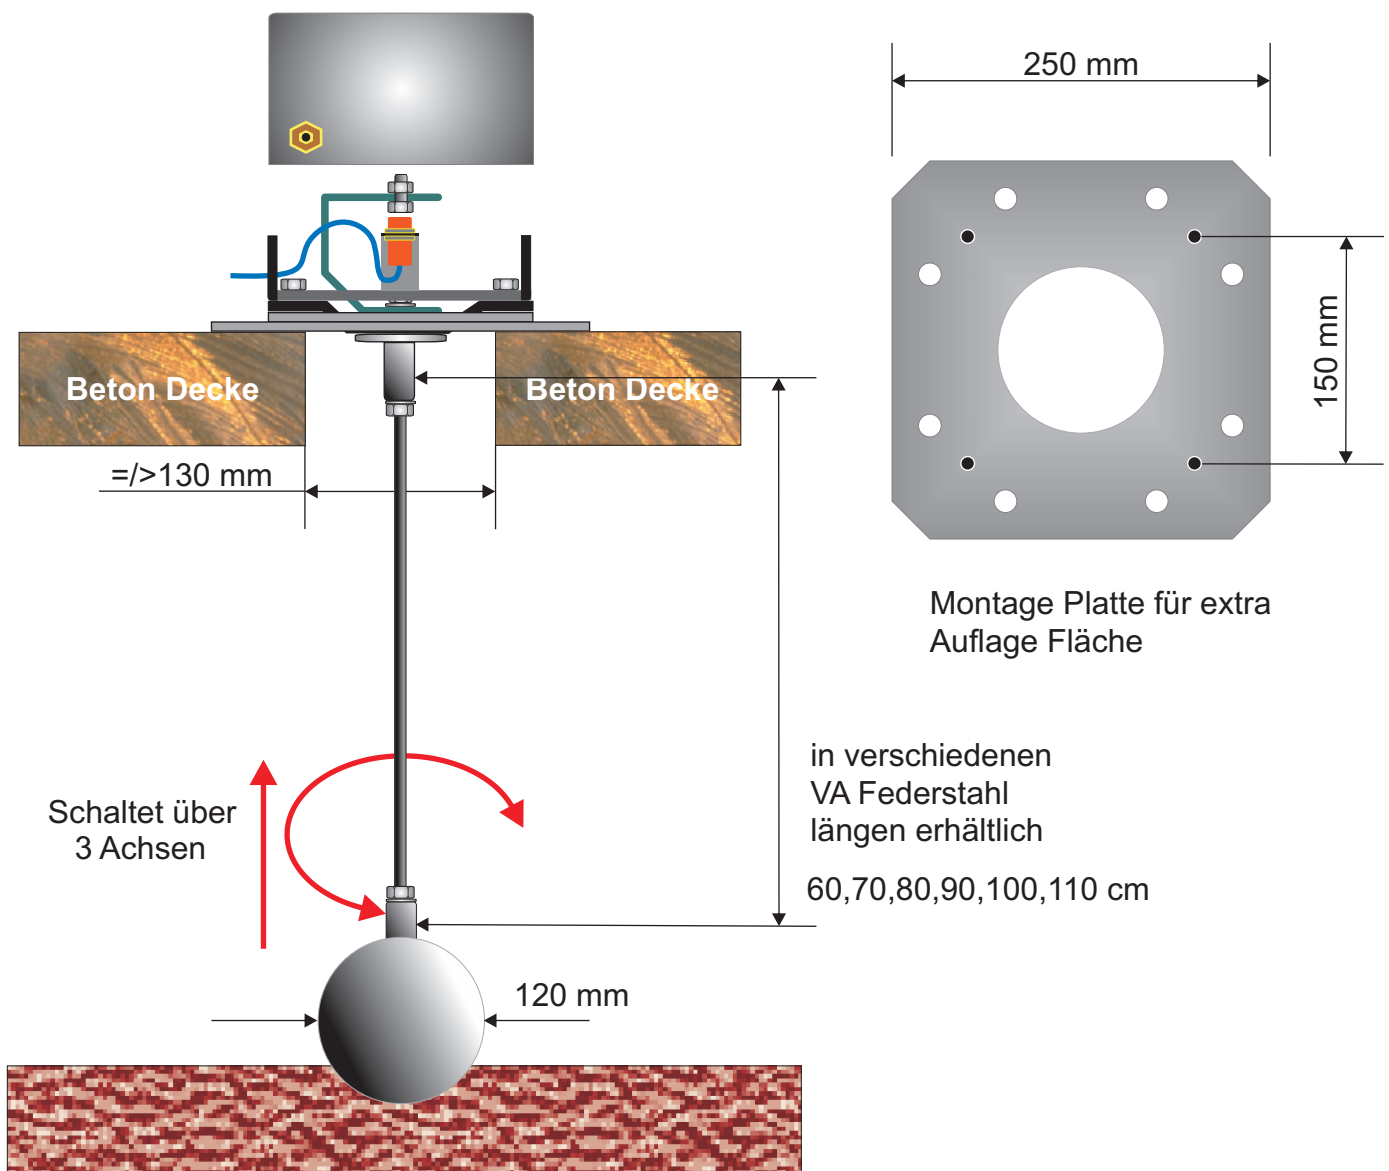

Elektrischer Anschluss:

